


Napojení folie HotSCHott

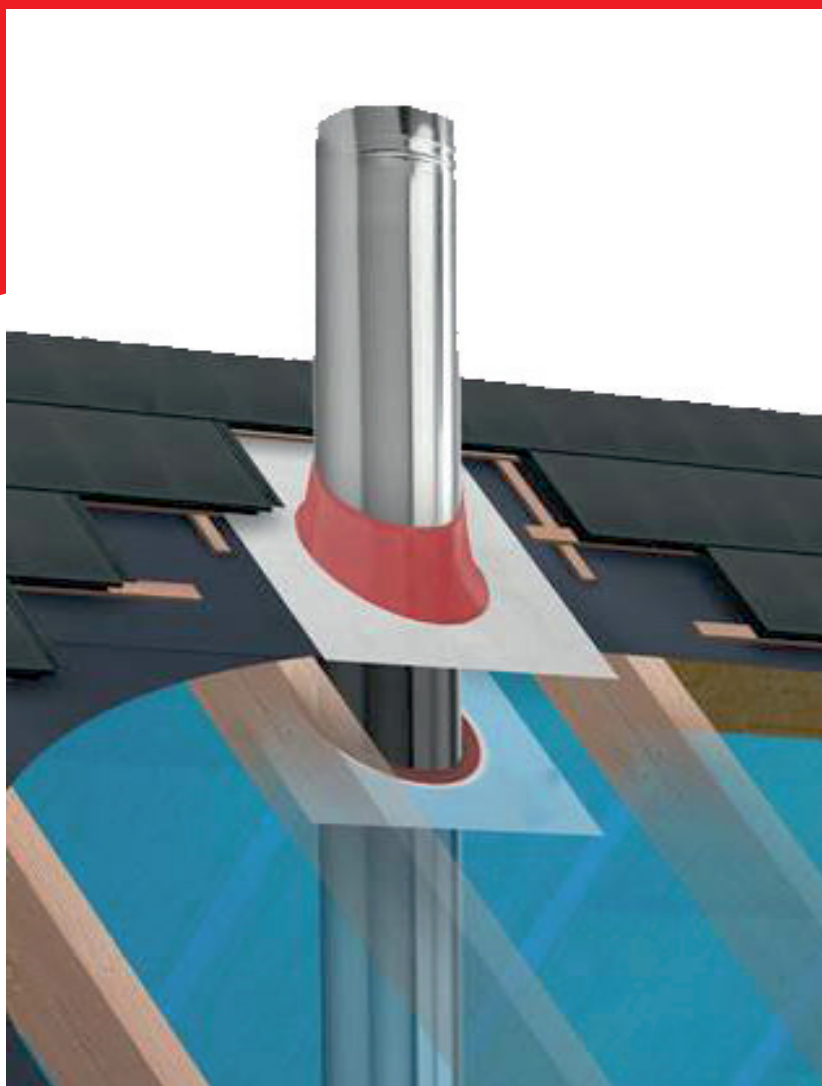

Těsnění komínu HOTSCHOT napojení na folie

Jednoduché a funkční utěsnění komínu, speciálně vyvinuté pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Pro rychlé a trvalé utěsnění prostupů skrze parotěsné a difúzní fólie, nebo desky na bázi dřeva. Toto vysoce elastické těsnění je vybaveno samolepicím límcem, který poskytuje vysokou přilnavost ke komínovému tělesu a zároveň dostatečnou odolnost proti roztržení. Těsnící manžety jsou vyrobeny z pružné pryže připojené k samolepicí podložce. Teplotní odolnost těsnění je do 250 °C povrchové teploty komínového tělesa. Těsnění je vhodné pro všechny typy nerezových komínů.

Univerzálnost

Těsnění HOTSCHOT pro BLOWER DOOR TEST lze obecně použít na vícevrstvé nerezové komíny s tl. izolace min. 30 mm, povrchové teploty do 250°C a při sklonu střechy do 45°.

Snadná montáž

Jednoduché napojení těsnění HOTSCHOT na standardně používané difúzní a parotěsné fólie.



Řešení pro sklon 0-30°



Řešení pro sklon 30-45°

Tabulka variant napojení

kod výrobku	vnější Ø komínu v mm	velikost manžety v mm	materiál	sklon střechy v °
HS0008	200-225	420x420	samolepící	0-30
HS0081	230-250	580x580	samolepící	0-30
HS0090	250-270	580x580	samolepící	0-30
HS0073	200-225	420x420	samolepící	0-45
HS0074	230-250	580x580	samolepící	0-45
HS0075	250-270	580x580	samolepící	0-45
HS0078	300-340	580x580	samolepící	0-45



