

NEREZOVÉ KOMÍNY NEREZO 3V




Moderní komínové řešení

Komínový systém Komíny CZ NEREZO 3V® je kvalitní, třívrstvý stavebnicový systém z nerezové oceli pro všechny typy paliv. Použití na krby, kotle, kamna. Je vyroben z vysoce ušlechtilé nerezové oceli, která zaručuje jak odolnost vůči agresivním kondenzátům, tak současně teplotám do 600°C. Výhodou tohoto systému je rychlost výstavby bez nutnosti základu. Celý systém se sestavuje pouhým zasunutím jednotlivých dílů do sebe. Jednotlivé spoje se zajistí sponou.

Varianty řešení

01 Osazení na vnější stěně stavby-fasádní komín

Fasádní nerezový komín se zakládá buď na konzoli, která se upevní do svislé konstrukce domu, nebo se osadí na vodorovnou část okolního terénu domu, který je nutné zpevnit (založení na teleskopickou vzpěru). U fasádního komínu je nutné počítat s průchodem obvodovou zdí a jejím materiálovým složením. Při instalaci do dřevostavby je nutné použít bezpečné průchodky **FIRESTOPBOX**. Komín může být osazen těsně u obvodové zdi, u tohoto řešení je nutné zajistit průchod přes střechu pomocí originálních střešních průchodek a dílů pro systémové napojení pojistné difuzní folie. Je také možné použít delší držáky, kdy se tedy komín střešní konstrukci vyhne, případně alternativně vyhnutí pomocí kolen. Čištění komínu je pomocí nádoby na saze, nebo dílu s dvířky.

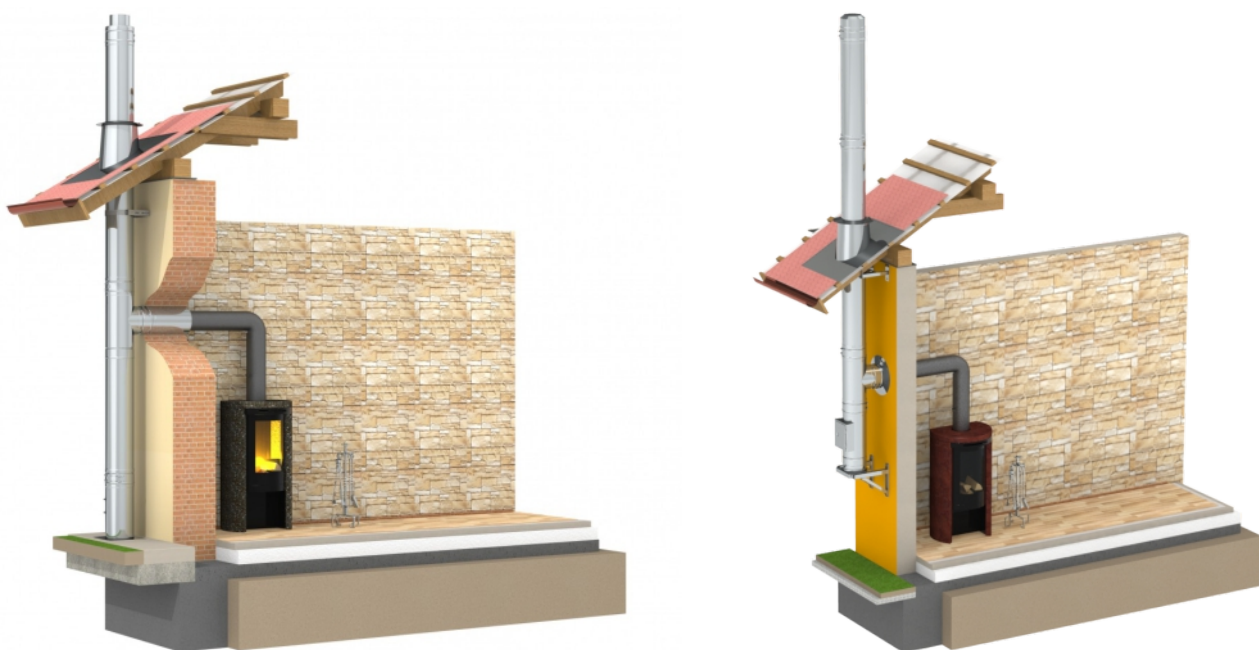

02 Osazení uvnitř stavby

Vnitřní nerezový komín se zakládá na podlahovou plochu stavby pomocí základové desky, je tedy umístěný vedle spotřebiče. Nově se s ohledem na výraznou úsporu místa v domě používá osazení komínu „nad“ spotřebič. Jedná se tedy o kouřovod s funkcí komínu. Komín je osazen na nejbližší podlahové ploše nad spotřebičem a do místnosti je „spuštěn“. Komín je možné i osadit na konzoli na zeď nad spotřebič. Více informací k tomuto systému naleznete ve speciálním prospektu.



Připojení spotřebiče

U komínu osazeného vedle spotřebiče se dopojujeme do komínu přes T-kus. U řešení kouřovodu s funkcí komínu je ve spodní části osazena speciální dvoustěnná přechodka se zděří. Přechodka má zásun o hloubce 140 mm, který umožňuje dopojení a případnou výměnu spotřebiče v budoucnu. Do zděře se tedy zasune černý kouřovod, poté se osadí spotřebič a kouřovod se spustí na jeho hrdlo.



Průchod střešní konstrukcí

Pro průchod střešní konstrukcí se použije oplechování dle typu krytiny. Olověný okraj pro profilovanou krytinu, nerezový pro rovnou. Pro napojení střešní folie je vhodné sestavu doplnit o samolepící lemování HOTSchott. tento díl zajistí dokonalé a těsné spojení s difuzní folií. Vyšší nadstřešní části je možné dodatečně fixovat teleskopickými tyčemi.



Bezpečné průchodky

Bezpečné průchodky hořlavými konstrukcemi se používají v případě, kdy nerezový komín prochází izolační vrstvou stavby. V izolační vrstvě dochází k akumulaci tepla, které by se v extrémním případě mohlo přenést na dřevěné konstrukce a způsobit požár. Průchodky tedy osazujeme všude tam, kde by komín procházel jakoukoliv izolační vrstvou stavby.

Vlastnosti


K řešení průchodu nabízíme bezpečnou průchodku FIRESTOPBOX. Délku lze upravit přímo na stavbě. Teplotní odolnost 400°C



Skladba systému

Popis jednotlivých dílů:

1. Nosné konzole
2. Základová deska s BO/průchozí
3. Čistící díl s dvířky
4. T-kus
5. Nádobka na saze
6. Držáky komínu různé délky
7. Přechodka na jednovrstvý systém
8. Prodloužení zdi se zděří
9. Kolena pro úhyb komínu
10. Střešní průchodka
11. Teleskopická vzpěra
12. Rovné díly 1000/500/250 mm
13. Uzávěr vedení se stříškou
14. Uzávěr vedení s Holandskou hlavicí
15. Začišťovací límec
16. Upevnění vyšší nadstřešní části
17. Průchodka izolační vrstvou
18. Díl pro napojení folie
19. Spojka
20. Límec ke střešní průchodce

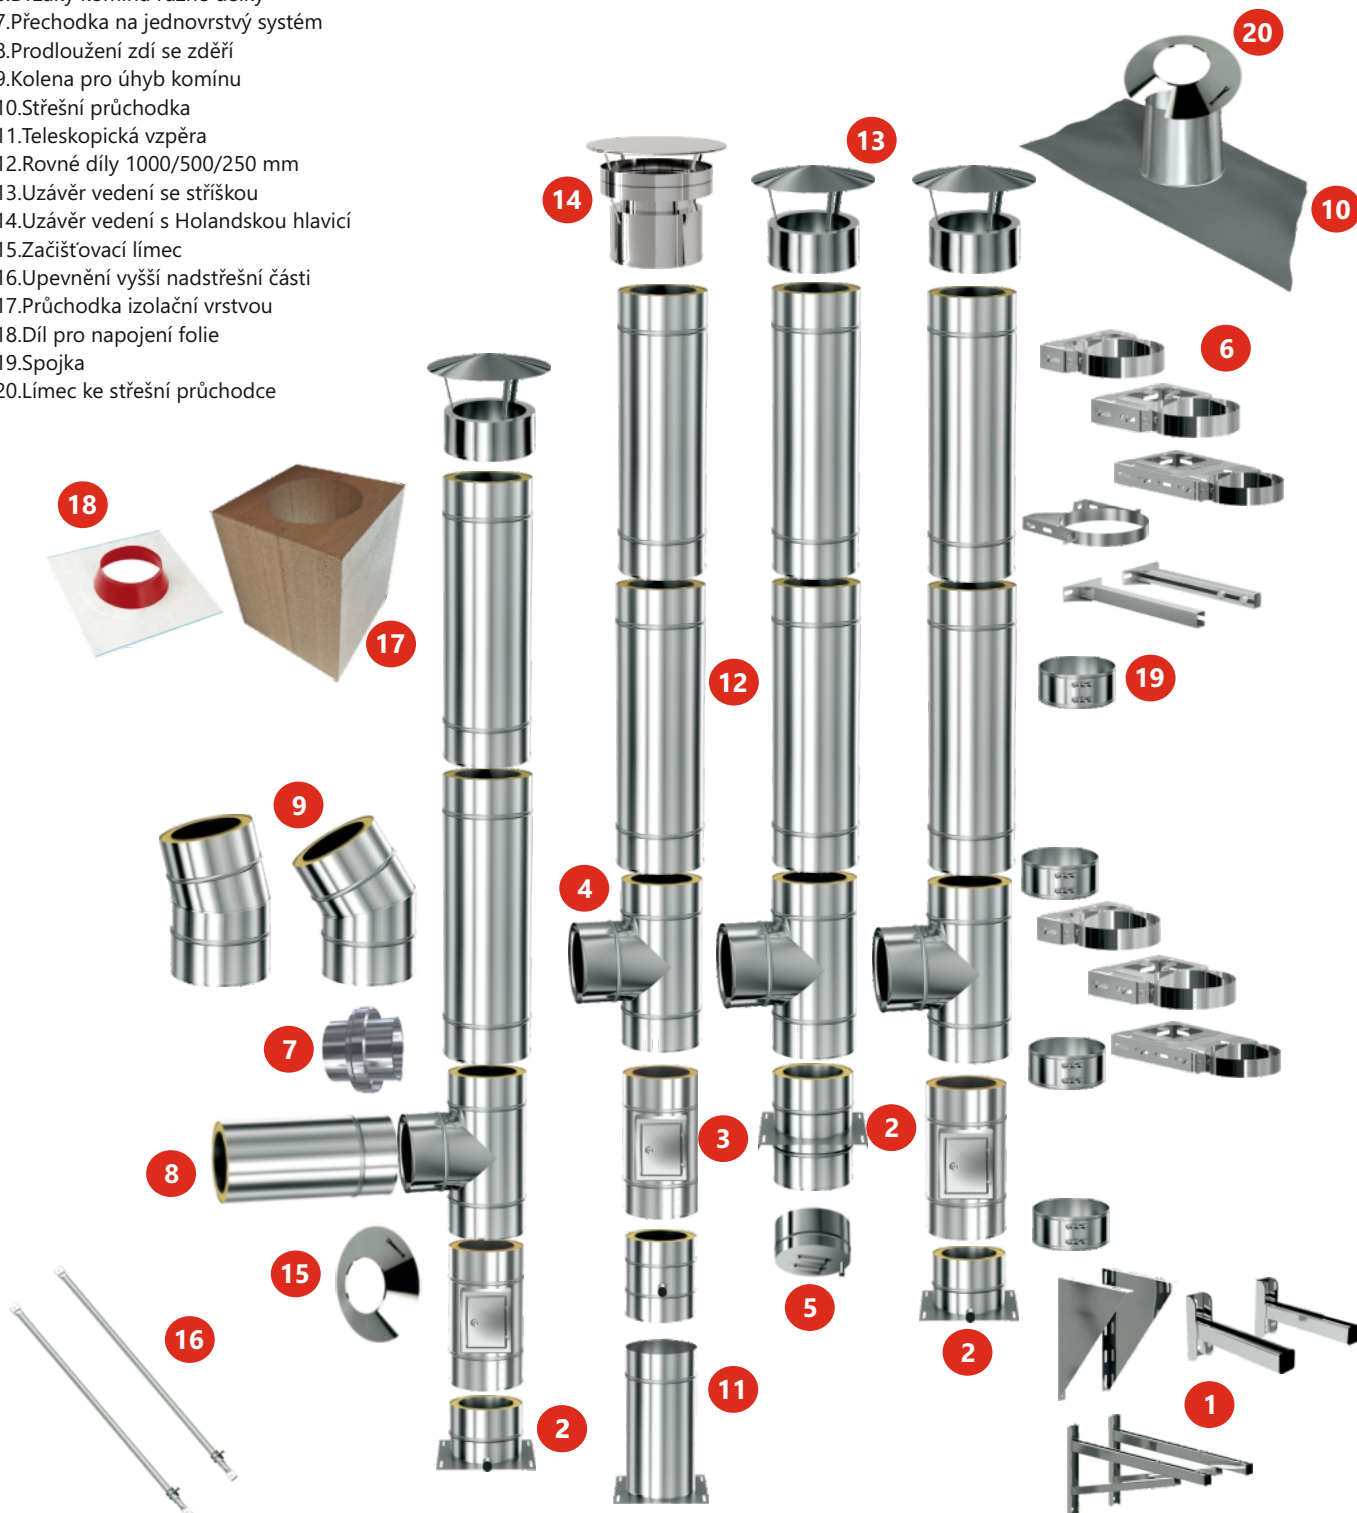

Realizace



Kompletní realizace na klíč

Co zahrnuje naše služba montáže komínu?

Zajišťujeme kompletní dodávku a montáž komínových systémů pro rodinné domy, rekreační objekty i průmyslové stavby. Ať už stavíte novostavbu, nebo rekonstruuje stávající komín, postaráme se o celou zakázku.

Náš tým provede kompletní instalaci – od základového prvku přes osazení jednotlivých komínových dílů, průchod stropem a střechou až po montáž hlavice a finální začištění prostupů. Po dokončení obdržíte veškerou dokumentaci potřebnou pro revizi komínu.

Na montáž komínu je možné v budoucnu navázat dodávkou a zapojením kamen, případně stavbou krbu.

Montáž komínu si můžete objednat i včetně revize komínu.

Proč svěřit montáž komínu právě nám?

Výběr správného komínového systému je jen první krok. Stejně důležitá je jeho správná instalace.

Vše od jednoho dodavatele

Materiál, dopravu i montáž zajistíme my. Žádná koordinace mezi více firmami, žádné zbytečné starosti.

Stabilní firma

Na trhu jsme od roku 1998 a máme za sebou více, než 7000 realizací.

Montáž od odborníků

Každý komín instalujeme s důrazem na bezpečnost a technickou správnost. Práci odvádíme tak, aby obstála při každé revizi.

Realizace za jeden den

Jednoprůduchový komín standardně smontujeme v průběhu jediného pracovního dne. Minimální zásah do vašeho provozu.

Soulad s normou ČSN

Každá montáž probíhá v souladu s požadavky normy ČSN 734201. Máte jistotu platné revize a bezpečného provozu.

Flexibilita při montáži

Výškové parametry komínu lze upravit přímo v průběhu montáže dle aktuálních požadavků – bez přeplánování celé zakázky.

