

Multifunkční systém VARIO PROGAS[®]

**2 komíny za cenu jednoho
pro přívod externího vzduchu
pro kondenzační kotle**



Low temperature
appliance[®]


VARIO® dva komíny v ceně jednoho

Popis:

Komínový systém ve variantě Vario® je systém pro odvod spalin od krbu, krbových kamen. Zároveň je však možné do bočních otvorů v tvárnici osadit plastové odkouření kondenzačního kotle nebo zajistit přívod vzduchu. Nabízí tedy v ceně jednoho komínu v podstatě dvouprůduchové, leckdy komplexní řešení odtahu spalin od spotřebičů, systém **VARIO PROGAS®**. A to při rozměru tvárnice pouhých 570x380mm.

Plášť systému je univerzální pro všechny průměry, variabilní je pouze vnitřní spalinová část.

Tvárnice je opatřena 2 multifukčními průduchy o průměru 135 a 110 mm. Mohou být použity pro přívod externího vzduchu ke spotřebiči.

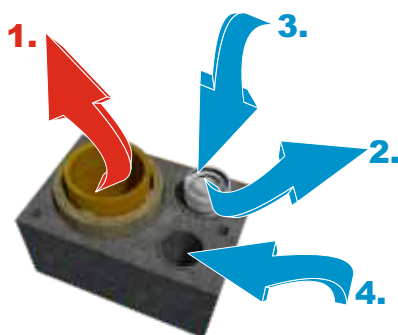

1. Odtah spalin KRB, KAMNA
2. Odtah spalin kondenzační kotel
3. Přívod vzduchu kondenzační kotel
4. Přívod vzduchu krb, odvětrání apod.

Nadstřešní část:

1. Systém TOP- je tvořen barevnými prstenci TK3HB. Prstence jsou probarveny v celé hmotě vysoce kvalitními pigmenty. Jsou dodávány v červené barvě, zakázkově v ostatních barvách.

2. Omítnutí. Použijí se pouze tvárnice TK3LB, které se v nadstřešní části povrchově upraví dle požadavku zákazníka.

Použití:

Komínový systém **VARIO®** je možné použít pro všechny spotřebiče s přirozeným tahem spalin, pro všechny druhy paliv.

Přidáním plastového odkouření je možné do systému zapojit také kondenzační a turbo kotle. Druhý průduch následně slouží k přívodu vzduchu.

Průměry:

Komínový systém je dodáván v průměrech **160, 180, 200 mm** + kombinace s koncentrickým odkouřením průměr **60/100, 80/125 mm** (u běžné výšky komínu stačí pro odkouření spotřebiče do výkonu cca 24 kW). Toto odkouření zajišťuje odtah spalin a zároveň přívod vzduchu ke spotřebiči.

Zatřídění:

EN 13063-3 T600 N1 D3 G50 suchý provoz

EN 13063-3 T400 N1 W2 G50 mokrý provoz

En14471 T120 H1 O W1 O20 I/E E L-koncentrické odkouření

Technická data:

Vnější rozměr tvárnice (dl/š/v): 570x380x250 mm


Keramická vložka(dl): 328 mm

Prstenec TK3HB (dl/š/v): 570x380x100 mm


Záruky:

Proti vyhoření 30 let


Životnost systému TOP 50 let



Otvory pro přívod vzduchu



Osazení koncentrického odtahu spalin a odvětrání



Osazení koncentrického odtahu

Otvory nabízejí široké spektrum použitelnosti:




-oba otvory pro přívod externího vzduchu pro hoření spotřebiče připojeného do keramického průduchu

-1. otvor pro přívod externího vzduchu, 2. pro odvětrání prostorů v domě (digestoř, odvětrání koupelny apod.)

-oba otvory pro odvětrání prostorů v domě

-1.otvor pro plastové odkouření od spotřebiče (kondenzační kotel DN 80 mm),
2.pro přívod vzduchu do kotle

-oba otvory pro vedení vnitřních instalací, kabeláž od antény apod.

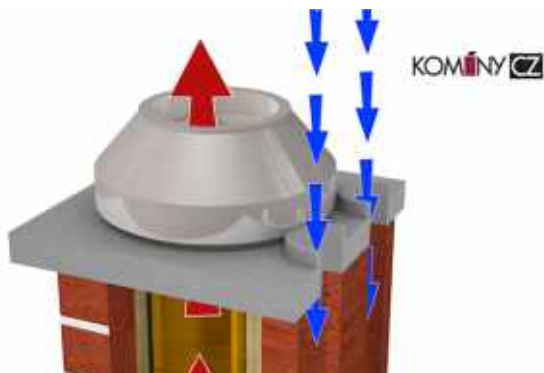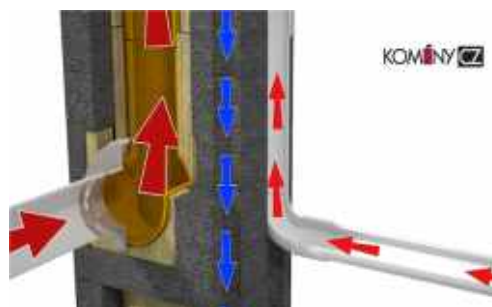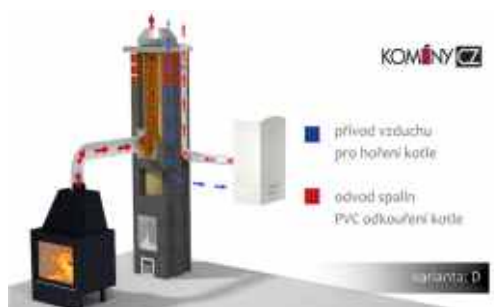

Ukázka realizací



KOMÍNY CZ s r.o.

Jižní II 192, Valdice 50711

expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55

www.komincz.cz, tel. +420 493 522 332

© komincz 2021

