


TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	5 kW
Účinnost	84 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	206 °C
Objemový proud spalin	4,3 g/s
CO (13% O ₂):	1128 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	64 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	17 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	128 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	1,53 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	114 kg



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Sklo



530 x 330 x 468 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok
5. Deflektor

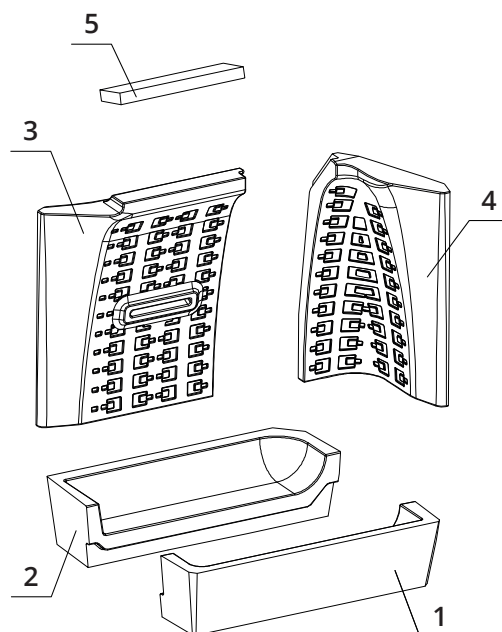

BEF FEEL 6 CL

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG


ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz

TECHNICKÝ VÝKRES

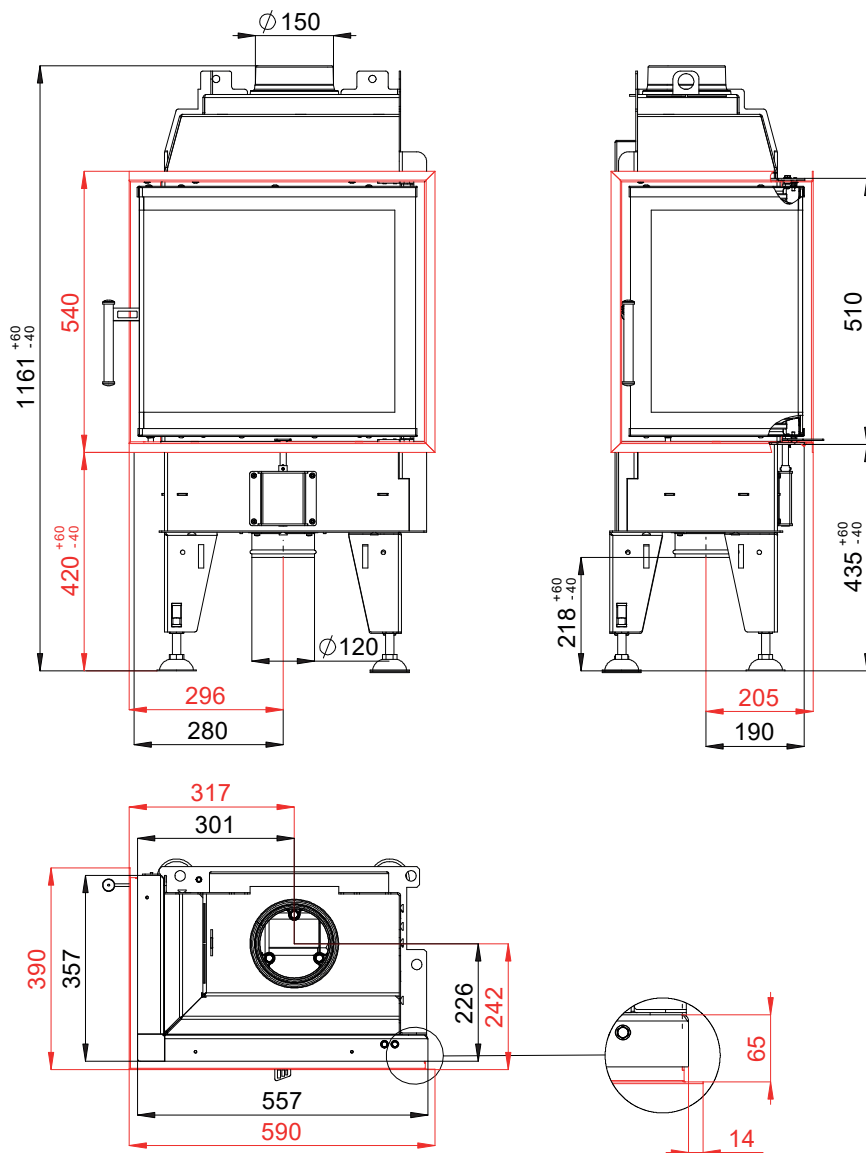

BEF FEEL 6 CL

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz