


Šamotové venkovní ohniště



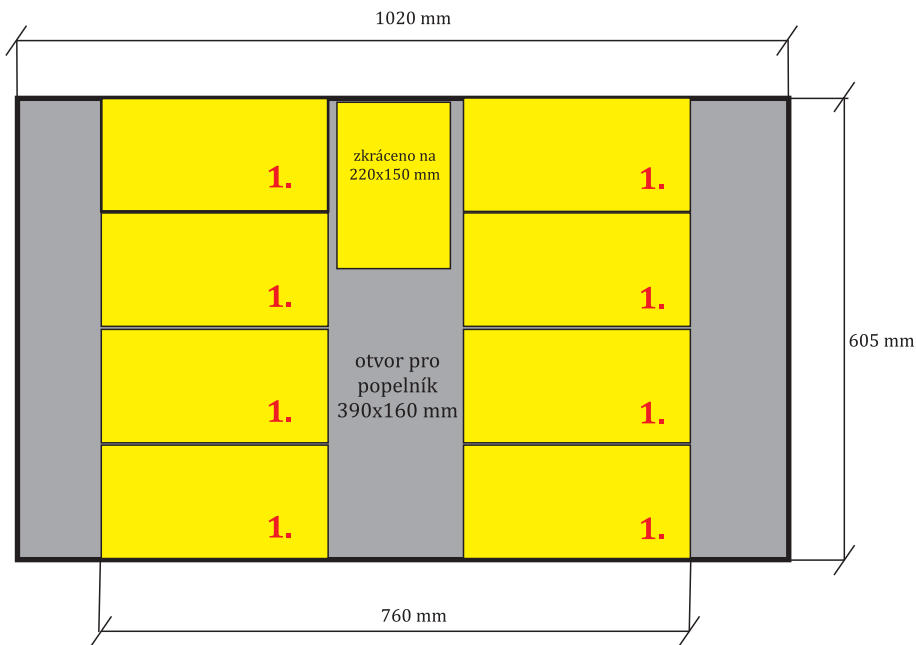

Založení 1.patra na nosnou desku
 Šamotové cihly se osazují na šamotovou maltu Rudomal 1100. Doporučená vrstva ložné spáry je min. 5mm. Vodorovné spáry mezi jednotlivými díly doporučujeme 5-10mm.

Použité díly:

1. šamotová cihla 300x148x65mm-9 ks

Založení 2.patra na nosnou desku

Použité díly:

2. šamotová deska 400x200x30mm-2ks
3. šamotová deska 250x124x30mm-1ks
4. šamotová deska 400x300x30-2ks

Založení boků a zadní stěny



Šíře osazení cihel s drážkami tak, aby do nich šel pohodlně zasunout grilovací rošt.


Druhá řada zadní stěny se osazuje na vazbu, je tedy třeba 1 ks šamotové cihly rozdělit na dvě poloviny.

V případě požadavku je možné boční a zadní stranu navýšit o 1-2 řady pomocí cihel 250x123x65 mm

Použité díly:


5. šamotová cihla 250x123x65 mm-6ks
6. šamotová cihla s drážkami 250x124x64 mm-8ks
7. litinový rošt 236x263 mm

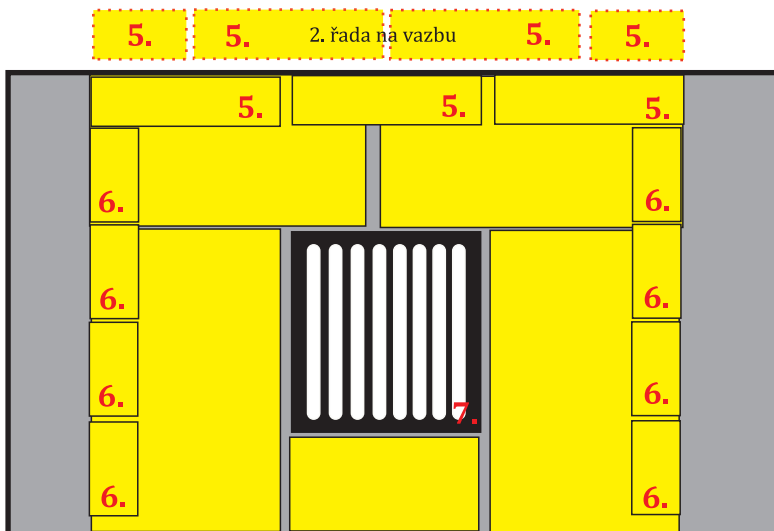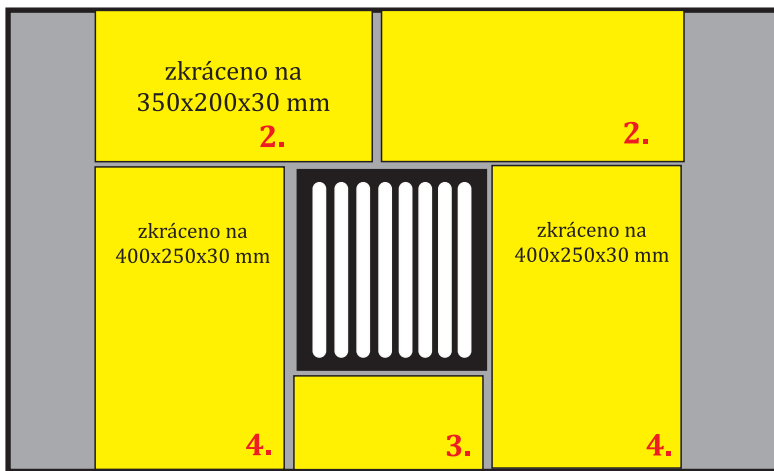

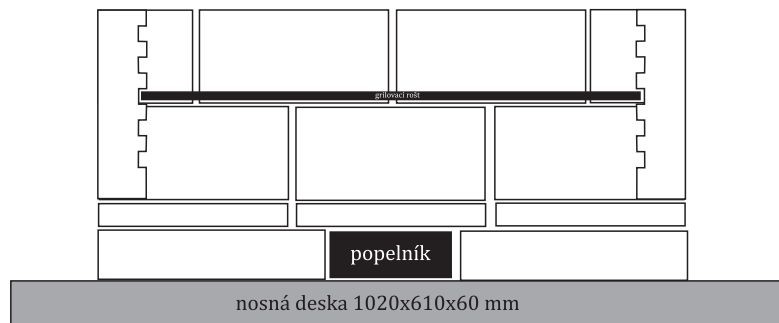

Čelní pohled na ohniště

Mezi jednotlivými díly dodržovat pravidelnou spáru. Při založení první řady dodržet venkovní rozměr topeniště 760x605mm (š/hl).
Dále otvor pro popelník 390x160mm. Rozměr popelníku je 330x150x60 mm.
V druhé řadě zajistit otvor pro litinový rošt, velikost otvoru 250x265mm (š/hl).
Rozměr roštu 236x263 mm

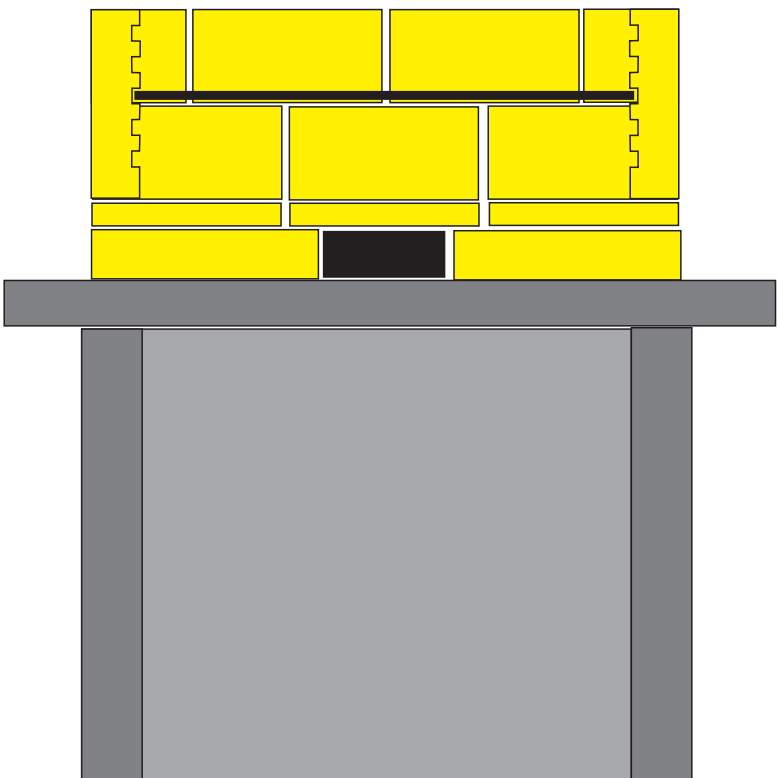


Založení boků a zadní stěny


Šíře osazení bočních cihel s drážkami tak, aby to nich šel pohodlně zasunout grilovací rošt.
Nemusí to však být přesné, protože rošt má nastavitelnou šířku.
Pro spodní nosnou část ohniště doporučujeme použít naše tvarovky (U) rozměr 850x610mm.
Výšku spodní části doporučujeme 600mm (tedy 3 ks tvarovek).

Spodní část lze vyzdít i z šamotových, nebo lícových cihel apod.

Osazení spodní části pomocí

1. lícová cihla 250x120x65 mm
Vnější rozměr spodní části: 760x630 mm
Množství potřebných cihel: 63 ks
Množství potřebné malty: 3-4 pytle/spára 10 mm
2. šamotá cihla 250x123x65 mm
Množství potřebných cihel: 63 ks
Množství potřebné malty: 1pytel/spára 4 mm

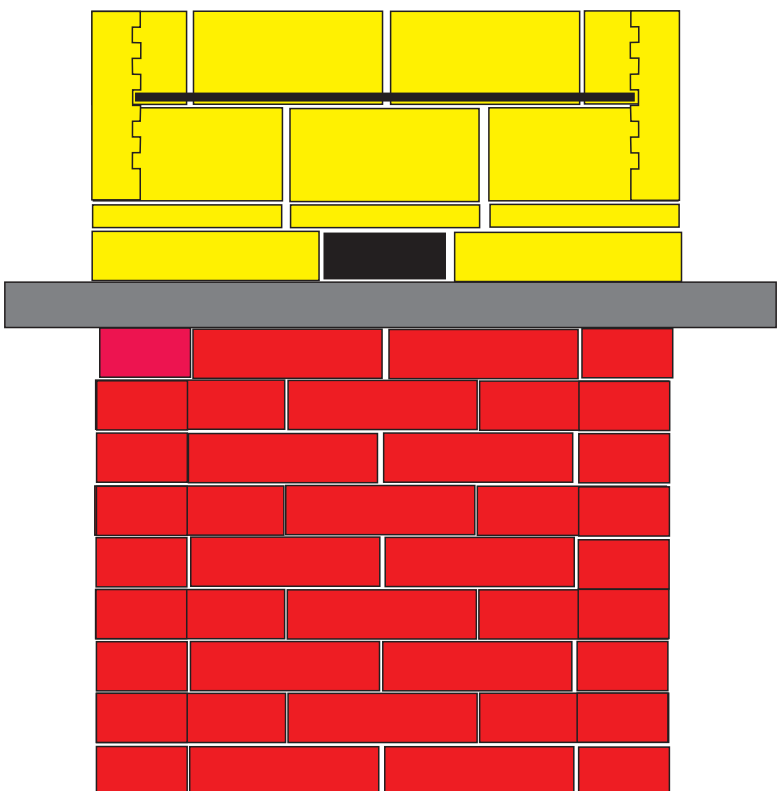

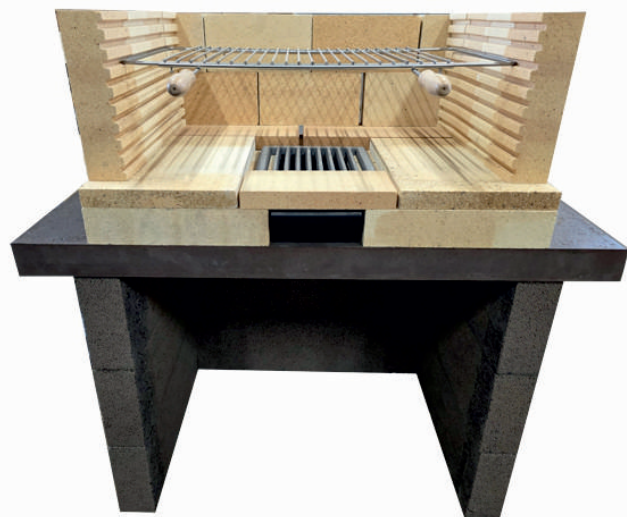

KOMÍNY CZ Jižní II 192, Valdice 50711
Expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55
www.kominycz.cz

© kominycz 2025